



O Indicador Audiovisual ALM4206-24 com efeito estroboscópico é uma solução de segurança de alta eficiência para ambientes industriais, comerciais e residenciais. Com design elegante, fino acabamento e corpo compacto, o equipamento alia estética e funcionalidade, proporcionando alertas visuais e sonoros claros e eficazes.

Equipado com lâmpada de xênon tipo flash, emite luz branca de alta intensidade, garantindo excelente visibilidade mesmo em situações críticas. Opera em 24 Vdc, com corrente de 100 mA e pressão sonora de até 105 dB, permitindo rápida percepção do alerta. Sua instalação é prática e versátil, podendo ser montado sobre caixa padrão 4x4, com fixação por dois parafusos. Fabricado em ABS de alta resistência, na cor vermelha, é um equipamento durável, confiável e de fácil integração aos sistemas de segurança existentes. As inscrições "INCÊNDIO" ou "EMERGÊNCIA" podem ser personalizadas em adesivo, tornando o produto ainda mais adequado às necessidades de cada aplicação.

APLICAÇÕES INDICADAS


- Sistemas de alarme de incêndio
- Ambientes industriais
- Comércio e áreas comuns
- Residências
- Locais que exigem alerta sonoro e visual simultâneo

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Indicador audiovisual com efeito estroboscópico
- Lâmpada de xênon tipo flash
- Luz branca de alta intensidade
- Design elegante com fino acabamento
- Corpo em ABS de alta resistência, cor vermelha
- Instalação sobre caixa padrão 4x4
- Fixação por 2 parafusos (não inclusos)
- Inscrições personalizáveis: INCÊNDIO ou EMERGÊNCIA

DADOS TÉCNICOS DIMENSÕES

Parâmetro	Especificação
-----------	---------------

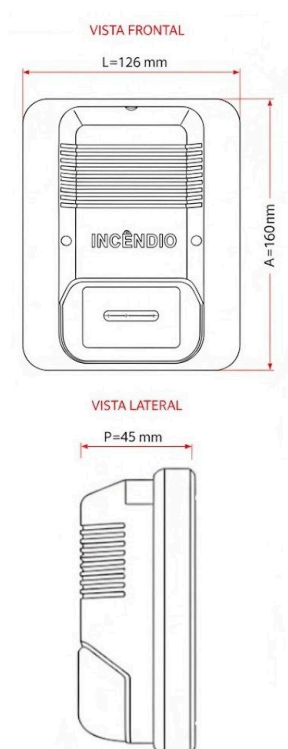

Tensão de

24 Vdc

alimentação

Corrente	100 mA
Pressão sonora	105 dB
Tipo de sinalização	Sonora e Visual
Fonte luminosa	Lâmpada de xênon (flash)
Cor do corpo	Vermelho
Material	ABS de alta resistência
Dimensões (mm)	160 x 126 x 45
Peso	200 g (sem embalagem)

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Antes de iniciar a instalação, desligue a fonte de energia (24 Vdc) para evitar acidentes.

- Não instalar o equipamento em ambientes sujeitos a intempéries, como locais úmidos, refrigerados ou expostos ao tempo.
- Verifique cuidadosamente as conexões elétricas, pois erros de instalação podem causar curto-circuito e danos ao equipamento.

INSTALAÇÃO

- A ligação elétrica deve ser realizada conforme o esquema de ligação abaixo, respeitando a polaridade e a tensão nominal do equipamento.



LIGAR O FIO POSITIVO NO (+)

LIGAR O FIO NEGATIVO NO (-)