



O **BRAV100T-AC** é um sinalizador audiovisual de chamadas telefônicas, projetado para ambientes com alto nível de ruído ou locais onde o toque do telefone pode não ser percebido. Conectado em paralelo à linha telefônica, o equipamento emite alertas visuais e sonoros de alta intensidade a cada chamada, com padrões distintos de toque para diferenciar chamadas internas e externas. Possui ainda ajuste de volume, permitindo adequação ao nível de ruído do ambiente.

Locais indicados e principais aplicações

O **BRAV100T-AC** é ideal para locais onde a percepção de chamadas sonoras é dificultada por ruídos ou pela distância dos usuários.

Aplicações típicas:

- Indústrias e galpões fabris;
- Oficinas mecânicas e áreas de manutenção;
- Depósitos e almoxarifados;
- Estações e salas de controle;
- Portarias, guaritas e áreas de segurança;
- Ambientes comerciais com alto fluxo de pessoas ou ruído constante;
- Locais onde o telefone é utilizado como meio de comunicação operacional.

Em todos esses cenários, o equipamento garante que nenhuma chamada passe despercebida, reforçando a eficiência na comunicação interna e a segurança operacional.

Características principais

- Indicado para ambientes ruidosos;
- Instalação em paralelo à linha telefônica;
- Sinal luminoso de alta intensidade a cada toque;

- Padrões distintos de toque para chamadas internas e externas;
- Ajuste de volume sonoro.


Especificações técnicas

- **Alimentação:** 127/220 Vca (bivolt automático);
- **Grau de proteção:** IP54;
- **Consumo máximo:** 15 W;
- **Sinal de disparo:** pulso telefônico;
- **Lente:** prismática nas cores amarela ou vermelha (conforme o modelo);
- **Cor e material do corpo:** Poliestireno de alto impacto na cor branca;
- **Fonte sonora:** piezoelétrica de alta intensidade;
- **Pressão sonora:** 110 dB $\pm$ 5 dB a 1 metro;
- **Sinalização visual:** 8 LEDs com fluxo luminoso total de 116 lumens.
- **Tipos de toque:** um toque e dois padrões de ritmo;
- **Entrada:** 1 linha telefônica ou ramal;
- **Dimensões (A x L x P):** 270 x 110 x 80 mm;



- **Peso:** 630 g (sem embalagem).

Dimensões

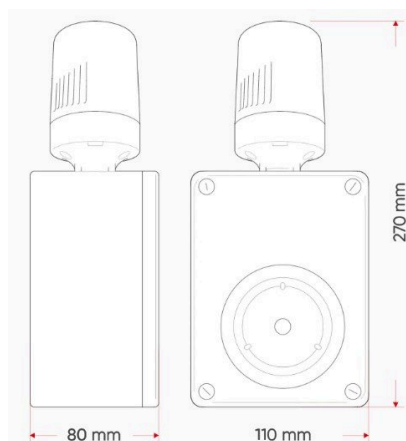

Comunicação garantida, mesmo nos ambientes mais ruidosos.