



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

O indicador audiovisual PK4325-1224 foi desenvolvido para aplicações de sinalização e alarme em ambientes internos, oferecendo alta eficiência na emissão de alertas sonoros e visuais. Equipado com sirene piezoelétrica de alta potência sonora e sinalização luminosa em LED de alto brilho, o dispositivo garante excelente percepção do alerta, mesmo em locais com ruído elevado ou baixa visibilidade.

Fabricado em material ABS de alta qualidade, proporciona durabilidade e confiabilidade para sistemas de segurança eletrônica.

APLICAÇÕES

- Sistemas de alarme de emergência
- Sistemas de alarme de incêndio convencional
- Sistemas de segurança eletrônica
- Ambientes comerciais
- Ambientes residenciais
- Escritórios, condomínios e instalações corporativas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sinalização audiovisual integrada (sonora e luminosa)
- LEDs de alto brilho com excelente visibilidade
- Sirene piezoelétrica bitonal de alta potência
- Corpo em ABS de alta resistência
- Baixo consumo de energia
- Fácil instalação com fixação por parafusos
- Design compacto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

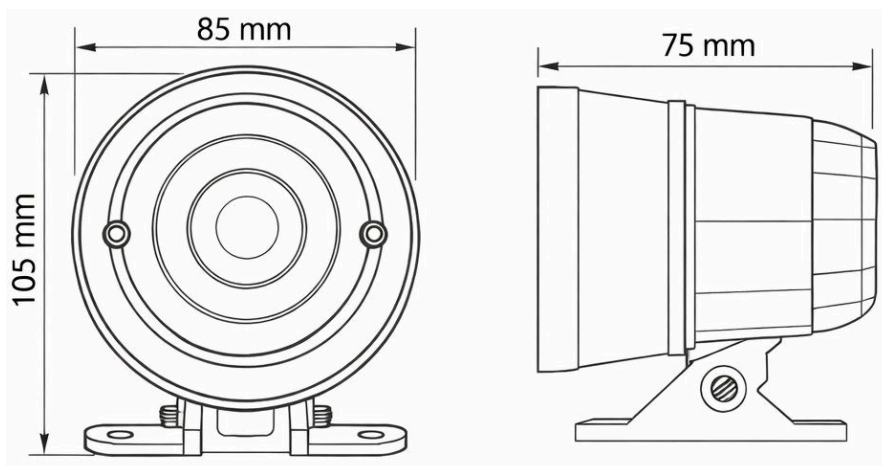
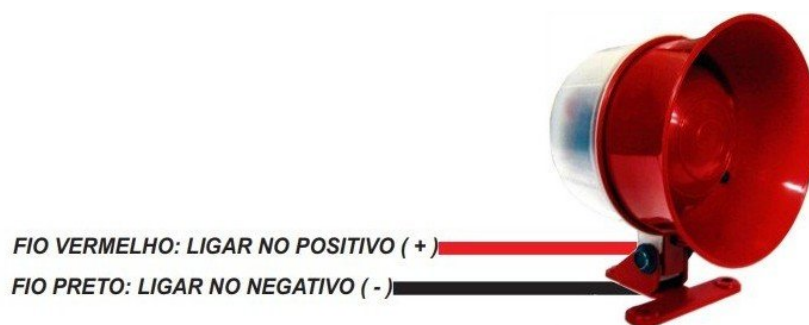
Parâmetro	Especificação
Modelo	PK4325
Alimentação	12 a 24 Vcc (bivolt)
Consumo	300 mA
Potência sonora	115 dBA ±10 dB
Tipo de sinalização	Sonora e visual
Tipo de som	Bitonal
Tecnologia sonora	Sirene piezoelétrica
Tipo de iluminação	LEDs de alto brilho, com iluminação na cor vermelha e piscante
Cor	vermelha c/ tampa branca translúcida
Material do gabinete / base	ABS / base móvel
Grau de proteção	IP40
Aplicação	Uso interno
Fixação	Por parafusos (não inclusos)
Dimensões (A x L x C)	105 x 85 x 75 mm
Peso	150 g
Classificação fiscal (NCM)	8531.10.90

BENEFÍCIOS

- Alta eficiência na sinalização de emergências
- Excelente alcance sonoro
- Alta visibilidade mesmo em ambientes com pouca iluminação
- Baixo consumo energético
- Fácil instalação e manutenção
- Ideal para integração em sistemas de segurança

INSTALAÇÃO

O equipamento deve ser instalado em ambiente interno, fixado em superfície plana por meio de parafusos e conectado a uma fonte de alimentação de 12 a 24 Vcc ou diretamente a um sistema de alarme de incêndio convencional, conforme as especificações técnicas.

DIMENSÕES**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

Potência sonora e sinalização visual de alto brilho para diversas aplicações.