

Sinalização visual eficiente para aplicações industriais e de segurança

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

O **Sinalizador Strobo ALM4018-1280** foi desenvolvido para oferecer alta visibilidade e confiabilidade em sistemas de alerta. Equipado com tecnologia LED SMD e efeito de **4 flashes consecutivos**, proporciona rápida identificação do sinal mesmo em ambientes com grande movimentação ou presença de ruídos visuais.

Sua construção robusta e lente em acrílico na cor âmbar garantem excelente difusão luminosa, tornando-o ideal para aplicações profissionais que exigem desempenho contínuo e baixa necessidade de manutenção.

Aplicações Profissionais Indicado para locais que necessitam de sinalização visual clara e imediata:



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

- Máquinas industriais
- Empilhadeiras
- Plataformas elevatórias

- Cancelas automáticas
- Portas de saída de garagens
- Sistemas de controle de acesso
- Ambientes residenciais e comerciais

Diferenciais ✓Alta Eficiência Luminosa Fluxo luminoso de

, garantindo excelente visibilidade.

120 lumens

✓Efeito Strobo com 4 Flashes Sequência de flashes que facilita a rápida percepção do alerta.

✓Ampla Faixa de Tensão Opera entre **12 e 80 VDC**, oferecendo grande flexibilidade de instalação.

✓Tecnologia LED SMD Maior durabilidade, baixo consumo e mínima necessidade de manutenção.

✓Construção Resistente Fabricado em acrílico de alta qualidade para maior vida útil.

✓Instalação Simples Sistema de fixação por parafusos que proporciona montagem segura.

Especificações Técnicas

Parâmetro	Especificação
Referência	ALM4018-1280
Tensão de alimentação	12 a 80 VDC
Corrente	180 mA
Fluxo luminoso	120 lm
Efeito visual	4 flashes consecutivos
Tipo de LED	SMD
Material da lente	Acrílico
Cor da lente	Âmbar
Material do corpo	Acrílico
Grau de proteção	IP65
Tipo de sinalização	Visual (sem som)
Fixação	Parafusos
Dimensões (mm)	100 x 130 x 70
Peso (g)	250

Por que escolher o ALM4018-1280? Projetado para aplicações que exigem confiabilidade e eficiência, o ALM4018-1280 oferece alta durabilidade, excelente desempenho luminoso, instalação prática e um amplo range de tensão, tornando-se uma solução versátil para projetos de sinalização profissional.


Instalação



Fio Preto: Ligar no Negativo (-)

Fio Vermelho: Ligar no Positivo (+)

Dimensões

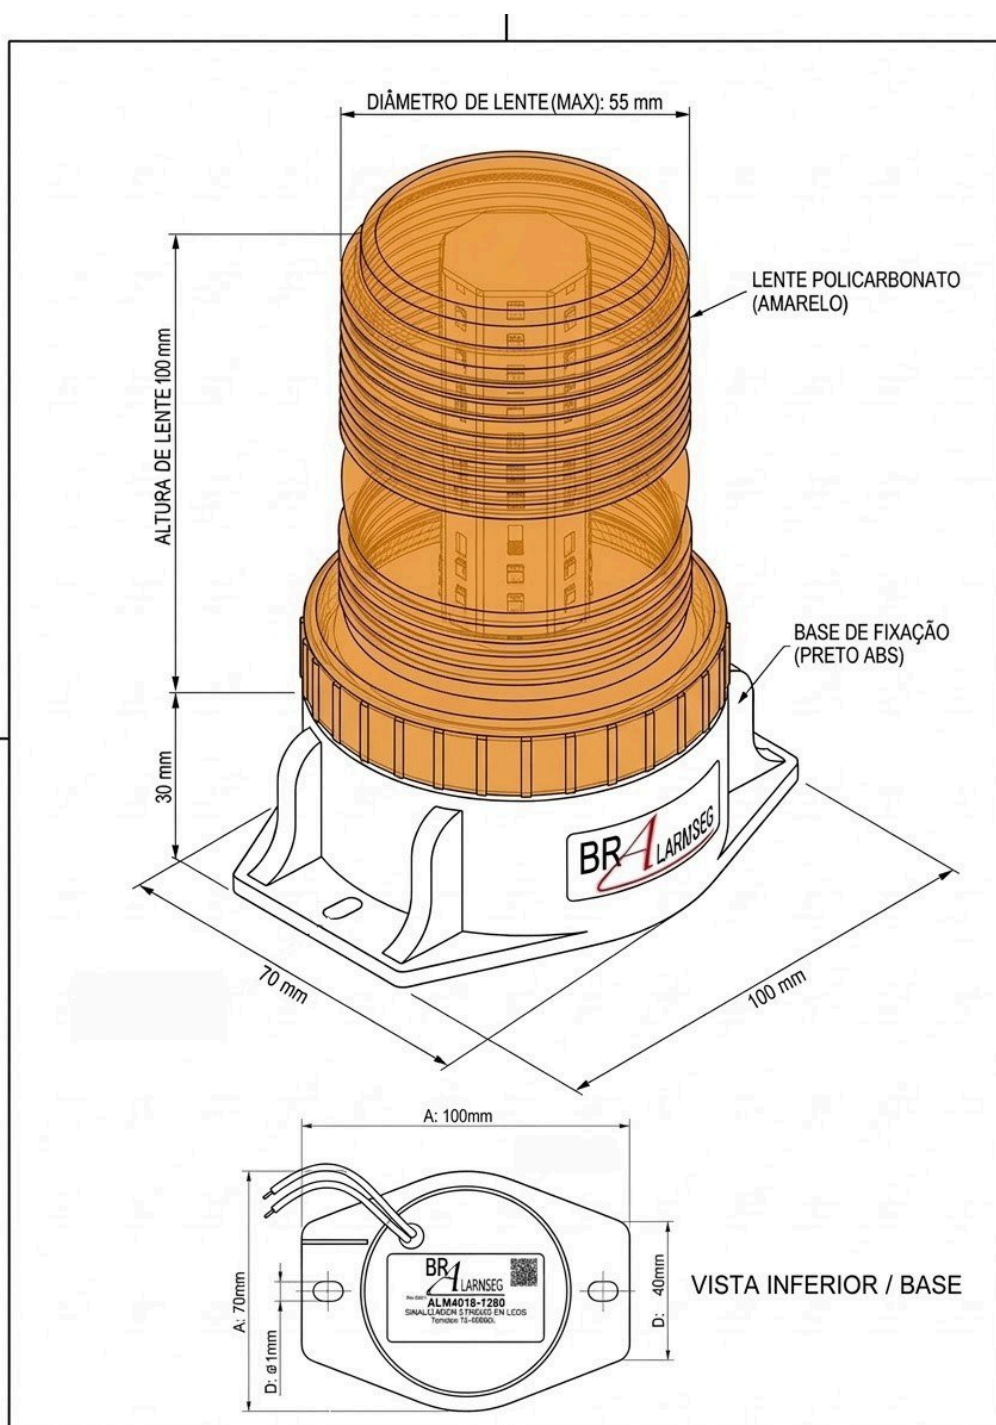

As especificações técnicas e desenhos contidos nesta página são de propriedade exclusiva da BRALARMSEG.
Proibida a reprodução sem autorização prévia (Lei 9.610/98).