



O Sinalizador de Topo Simples com Fotocélula da **Série BRPG1** foi desenvolvido para a sinalização de obstáculos em edificações, torres, antenas, chaminés e outras estruturas elevadas, aumentando a segurança da navegação aérea e atendendo às aplicações que exigem sinalização luminosa permanente.

Possui fotocélula integrada, que realiza o acionamento automático ao anoitecer e o desligamento ao amanhecer, proporcionando praticidade, economia de energia e maior vida útil da lâmpada.

Fabricado com materiais de alta resistência, é equipado com cúpula em policarbonato de alta durabilidade, disponível nas cores Rubi, Âmbar, Azul, Verde e Cristal, além de alimentação bivolt e soquete com capacidade para lâmpadas de até 60 W.

Com grau de proteção IP54, é indicado para instalações em ambientes externos, oferecendo excelente resistência às intempéries e confiabilidade em operação contínua.

Características

- Acionamento automático por fotocélula integrada;
- Alimentação bivolt (127/220 V);
- Frequência: 50/60 Hz;
- Soquete para lâmpadas de até 60 W;
- Cúpula em policarbonato de alta resistência com proteção UV;
- Disponível nas cores Rubi, Âmbar, Azul, Verde e Cristal;
- Grau de proteção IP54;
- Instalação simples e de fácil manutenção;
- Tipo de instalação: sobreposto.

Aplicações principais

Indicado para a sinalização de obstáculos em:

- Torres de telecomunicações;
- Antenas de transmissão;
- Edifícios e arranha-céus;
- Chaminés industriais;
- Caixas d'água e reservatórios elevados;
- Silos e estruturas metálicas;
- Guindastes e equipamentos de grande porte;
- Demais estruturas que necessitem de sinalização aérea conforme normas aplicáveis.


Benefícios

- Funcionamento automático.
- Baixo custo de manutenção.
- Alta resistência às intempéries.
- Fácil instalação.
- Excelente visibilidade.

Recomendações de Instalação

- Instalar em local com ampla visibilidade.
- Evitar obstruções à emissão luminosa.
- Utilizar fixação adequada à estrutura.
- Seguir as normas vigentes para sinalização de obstáculos.

DIMENSÕES E REFERÊNCIAS

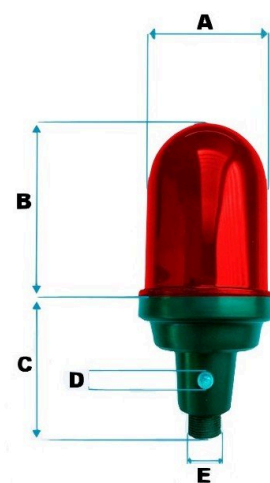

REFERÊNCIA	COR	A	B	C	D
BRPG1R-AC	RUBI	50	150	100	10
BRPG1B-AC	AZUL	50	150	100	10
BRPG1W-AC	CRISTAL	50	150	100	10
BRPG1G-AC	VERDE	50	150	100	10
BRPG1Y-AC	ÂMBAR (LARANJA)	50	150	100	10

Garantia do Produto

A Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Durante o período de garantia, constatado defeito decorrente de falha de fabricação, a Bralarmseg realizará, a seu critério, o reparo ou a substituição do produto sem custos de peças e mão de obra.

A garantia é válida exclusivamente para o comprador original mediante: apresentação da Nota Fiscal de aquisição e etiqueta de garantia da Bralarmseg.

A GARANTIA COBRE

- Defeitos de fabricação;
- Falhas de componentes eletrônicos em condições normais de uso;
- Defeitos de montagem ou funcionamento decorrentes do processo de fabricação.

LIMITAÇÃO DA GARANTIA

A garantia da Bralarmseg limita-se ao reparo ou substituição do produto que apresentar defeito de fabricação, não cobrindo danos indiretos, custos de instalação ou remoção, lucros cessantes ou quaisquer outros prejuízos decorrentes do uso ou da indisponibilidade do equipamento. As despesas de envio e devolução do produto são de responsabilidade do cliente. Mercadorias enviadas com frete a cobrar ou sem prévia autorização da Bralarmseg não serão recebidas e serão recusadas no ato da entrega.

PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA

Para solicitar atendimento em garantia, entre em contato com nossa equipe informando: Modelo do produto; Número da Nota Fiscal; Descrição detalhada do defeito apresentado; Fotos ou vídeos do problema (quando aplicável).

Após análise técnica, serão fornecidas as orientações para envio e atendimento do equipamento.

BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ: 09.251.362/0001-20