



O Sinalizador de Topo Duplo com Fotocélula **Série BRPG2** foi desenvolvido para a sinalização luminosa de obstáculos elevados, proporcionando maior confiabilidade por meio de um sistema com duas cúpulas independentes. É indicado para aplicações que exigem maior redundância operacional, contribuindo para a segurança da navegação aérea e para a identificação de estruturas que possam representar risco às aeronaves.

Possui fotocélula integrada, responsável pelo acionamento automático ao anoitecer e desligamento ao amanhecer, garantindo praticidade, economia de energia e maior vida útil das lâmpadas.

Equipado com duas cúpulas em policarbonato de alta resistência, disponíveis nas cores Rubi, Âmbar, Azul, Verde e Cristal, possui alimentação bivolt (127/220 V) e dois soquetes com capacidade para lâmpadas de até 60 W cada.

Com grau de proteção IP54, é indicado para instalações em ambientes externos, oferecendo resistência às intempéries e elevado desempenho em operação contínua.

Características

- Sistema com duas lentes independentes;
- Fotocélula integrada para acionamento automático;
- Alimentação bivolt (127/220 V);
- Dois soquetes para lâmpadas de até 60 W cada;
- Cúpulas em policarbonato de alta resistência;
- Disponível nas cores Rubi, Âmbar, Azul, Verde e Cristal;
- Grau de proteção IP54;
- Instalação simples e fácil manutenção;
- Alta resistência às condições climáticas.

Aplicações principais Indicado para a sinalização de obstáculos em:

- Torres de telecomunicações;
- Antenas de transmissão;
- Edifícios e arranha-céus;
- Chaminés industriais;
- Caixas d'água e reservatórios elevados;
- Silos e estruturas metálicas;
- Guindastes e equipamentos de grande porte;
- Demais estruturas que necessitem de sinalização aérea conforme normas aplicáveis.

Benefícios

- Funcionamento automático.
- Baixo custo de manutenção.
- Alta resistência às intempéries.
- Fácil instalação.
- Excelente visibilidade.

Recomendações de Instalação

- Instalar em local com ampla visibilidade.
- Evitar obstruções à emissão luminosa.
- Utilizar fixação adequada à estrutura.
- Seguir as normas vigentes para sinalização de obstáculos.

DIMENSÕES E REFERÊNCIAS

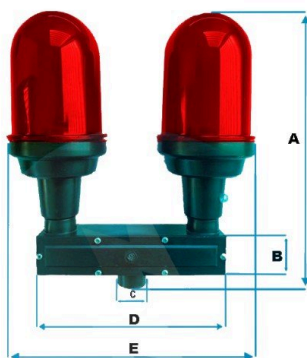


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Código	Cor da Cúpula	Altura (A)	Rosca (B)	Cabo (C)	Ø da Base (D)	Ø da Lente (E)
BRPG2R-AC	Rubi	290 mm	42 mm	25 mm	200 mm	250 mm
BRPG2B-AC	Azul	290 mm	42 mm	25 mm	200 mm	250 mm
BRPG2W-AC	Cristal	290 mm	42 mm	25 mm	200 mm	250 mm
BRPG2G-AC	Verde	290 mm	42 mm	25 mm	200 mm	250 mm
BRPG2Y-AC	Âmbar	290 mm	42 mm	25 mm	200 mm	250 mm

Garantia do Produto

A Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Durante o período de garantia, constatado defeito decorrente de falha de fabricação, a Bralarmseg realizará, a seu critério, o reparo ou a substituição do produto sem custos de peças e mão de obra.

A garantia é válida exclusivamente para o comprador original mediante: apresentação da Nota Fiscal de aquisição e etiqueta de garantia da Bralarmseg.

A GARANTIA COBRE

- Defeitos de fabricação;
- Falhas de componentes eletrônicos em condições normais de uso;
- Defeitos de montagem ou funcionamento decorrentes do processo de fabricação.

LIMITAÇÃO DA GARANTIA

A garantia da Bralarmseg limita-se ao reparo ou substituição do produto que apresentar defeito de fabricação, não cobrindo danos indiretos, custos de instalação ou remoção, lucros cessantes ou quaisquer outros prejuízos decorrentes do uso ou da indisponibilidade do equipamento. As despesas de envio e devolução do produto são de responsabilidade do cliente. Mercadorias enviadas com frete a cobrar ou sem prévia autorização da Bralarmseg não serão recebidas e serão recusadas no ato da entrega.

PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA

Para solicitar atendimento em garantia, entre em contato com nossa equipe informando: Modelo do produto; Número da Nota Fiscal; Descrição detalhada do defeito apresentado; Fotos ou vídeos do problema (quando aplicável).

Após análise técnica, serão fornecidas as orientações para envio e atendimento do equipamento.