

O **Conjunto Balizador Luminoso da Série BRPG4001** foi desenvolvido para aplicações de sinalização viária, canalização e orientação do fluxo de veículos e pedestres, proporcionando maior segurança em áreas de circulação e contribuindo para



a redução de riscos de acidentes.

O conjunto é composto por um mastro tubular em aço carbono galvanizado a fogo, com 400 mm de altura, base de fixação soldada e sinalizador luminoso com fotocélula integrada, formando uma solução completa, robusta e de fácil instalação para ambientes externos.

A fotocélula integrada realiza o acionamento automático ao anoitecer e o desligamento ao amanhecer, garantindo operação contínua, economia de energia e dispensando acionamento manual.

A elevação proporcionada pelo mastro melhora significativamente a visibilidade do sinalizador, permitindo sua identificação mesmo na presença de obstáculos como defensas metálicas, meios-fios, veículos estacionados e vegetação, tornando o equipamento ideal para aplicações em estacionamentos, condomínios, indústrias e vias de circulação.

Aplicações

Indicado para sinalização de:

- Estacionamentos;
- Condomínios residenciais e comerciais;
- Portarias e controles de acesso;
- Indústrias e Centros logísticos;
- Pátios de manobra;
- Rodovias e vias internas;
- Aeroportos e Portos;
- Áreas de carga e descarga;
- Delimitação de áreas de circulação;

- Canalização e organização do tráfego.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Características

- Conjunto completo pronto para instalação;
- Mastro tubular em aço carbono galvanizado a fogo;
- Altura do mastro: 400 mm;
- Base de fixação soldada;
- Focélula integrada para acionamento automático;
- Alimentação bivolt (127/220 V);
- Estrutura resistente à corrosão e às intempéries;
- Excelente visibilidade noturna;
- Instalação simples;
- Baixa necessidade de manutenção;
- Indicado para uso externo.

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Produto	Conjunto Balizador Luminoso com Mastro
Alimentação	127/220 Vca (Bivolt)
Acionamento	Fotocélula integrada
Altura do mastro	400 mm
Diâmetro do mastro	Ø 1½"
Material do mastro	Aço carbono galvanizado a fogo
Base	Soldada
Fixação	4 furos Ø10 mm
Acoplamento	Bucha de redução Ø¾"
Grau de proteção do sinalizador	IP54


Cor da cúpula

Rubi (Vermelha) / Azul / Cristal / Verde / Âmbar

Aplicação

Uso externo

Modelos Disponíveis

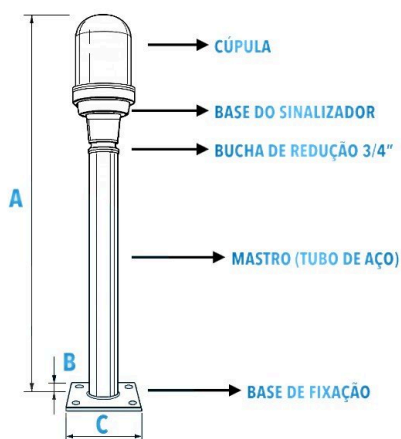

Código

Cor da Cúpula Mastro

A

B

C

BRPG4001R	Rubi	Ø 1.1/2"	400	2	10 x 10
BRPG4001B	Azul	Ø 1.1/2"	400	2	10 x 10
BRPG4001W	Cristal	Ø 1.1/2"	400	2	10 x 10
BRPG4001G	Verde	Ø 1.1/2"	400	2	10 x 10
BRPG4001Y	Âmbar	Ø 1.1/2"	400	2	10 x 10

Aplicação Técnica

O BRPG4001 foi desenvolvido para aplicações de sinalização viária, podendo ser utilizado em projetos de canalização, orientação e segregação de fluxo de veículos, conforme os critérios estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST), observadas as exigências do órgão responsável pelo projeto e pela via.

Importante: A instalação deve ser realizada de acordo com o projeto de sinalização e com a legislação vigente aplicável ao local de instalação.

Diferenciais

- Conjunto completo fornecido pronto para instalação;
- Mastro galvanizado a fogo com elevada resistência à corrosão;
- Sinalizador luminoso com fotocélula integrada;
- Acionamento automático dia/noite;
- Maior altura de instalação para melhor visibilidade do sinal;
- Estrutura robusta para uso contínuo em ambientes externos;
- Fácil instalação e manutenção;
- Longa vida útil.

Garantia do Produto

A Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Durante o período de garantia, constatado defeito decorrente de falha de fabricação, a Bralarmseg realizará, a seu critério, o reparo ou a substituição do produto sem custos de peças e mão de obra.

A garantia é válida exclusivamente para o comprador original mediante: apresentação da Nota Fiscal de aquisição e etiqueta de garantia da Bralarmseg.

A GARANTIA COBRE

- Defeitos de fabricação;
- Falhas de componentes eletrônicos em condições normais de uso;
- Defeitos

de montagem ou

LIMITAÇÃO DA GARANTIA

A garantia da Bralarmseg limita-se ao reparo ou substituição do produto que apresentar defeito de fabricação, não cobrindo danos indiretos, custos de instalação ou remoção, lucros cessantes ou quaisquer outros prejuízos decorrentes do uso ou da indisponibilidade do equipamento. As despesas de envio e devolução do produto são de responsabilidade do cliente. Mercadorias enviadas com frete a cobrar ou sem prévia autorização da Bralarmseg não serão recebidas e serão recusadas no ato da entrega.

PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO DA

GARANTIA

Para solicitar atendimento em garantia, entre em contato com nossa equipe informando: Modelo do produto; Número da Nota Fiscal; Descrição detalhada do defeito apresentado; Fotos ou vídeos do problema (quando aplicável).

funcionamento decorrentes do processo Após análise técnica, serão fornecidas as

orientações para envio e atendimento do

de fabricação.

equipamento.

BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ: 09.251.362/0001-20 E-mail:
bra@bralarmseg.com.br | Site: www.bralarmseg.com.br | (41) 30459744