



REF.:BRA: PAL15B



REF.:BRA: PAL20B



REF.:BRA: PAL20V

Base suporte em termoplástico reforçado.

Sino em aço com pintura esmalte anticorrosão.

Frequência 50/60 Hz.

Bobina com grande resistência ao aquecimento, podendo ficar com o pulsador travado por 200 horas consecutivas, mantendo suas condições normais de funcionamento.

Timbre Ø 150 mm

Emb.	Ref.	Tensão	Consumo (mA)	Potência Acústica média a 2 metros (dB)
1	PAL15B (cinza)	127 V ~	100	100
1		220 V ~	60	100

Timbre Ø 200 mm

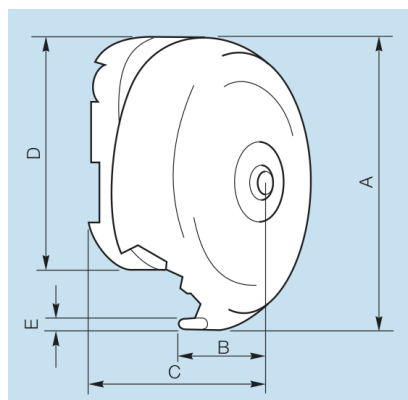
Emb.	Ref.	Tensão	Consumo (mA)	Potência Acústica média a 2 metros (dB)
1	PAL20B (cinza)	127 V ~	100	102
1		220 V ~	60	102

Emb.	Ref.	Tensão	Consumo (mA)	Potência Acústica média a 2 metros (dB)
1	PAL20V (vermelha*)	127V~	100	102
1		220V ~	60	102

Timbre Ø 250 mm

Emb.	Ref.	Tensão	Consumo (mA)	Potência Acústica média a 2 metros (dB)
1	PAL25B (cinza)	127V ~	100	104
1		220V ~	60	104

* Indicada para alarme de emergência

Dimensões (mm)

	A	B	C	D	E
Ø 150	148,7	42,2	75,0	150	2,6
Ø 200	200,0	47,6	82,5	150	3,0
Ø 250	251,6	48,8	83,0	150	3,3

Tabela de decibéis

